


МАРКИРОВКА ШИН

МАРКИРОВКА ШИН

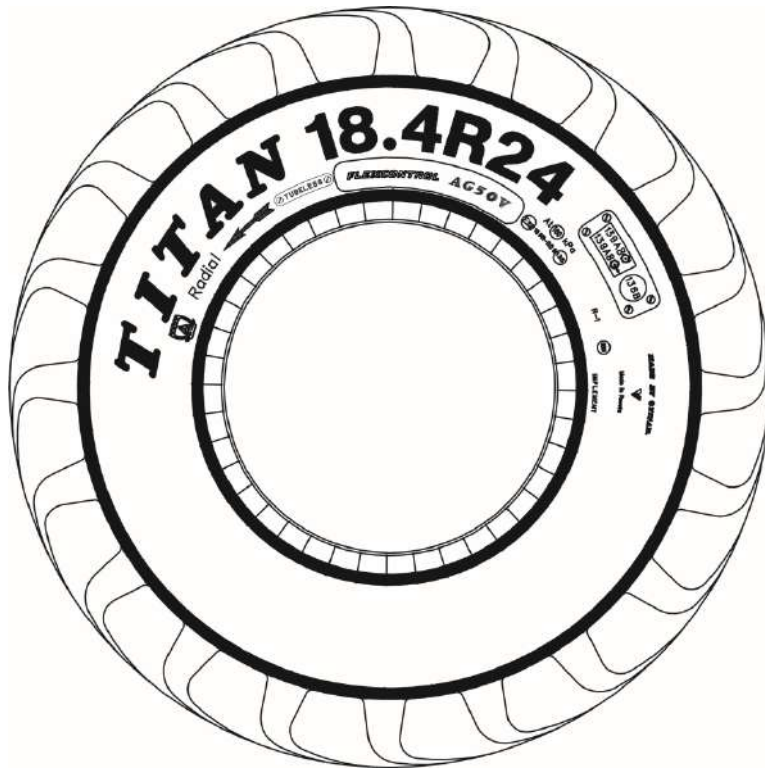

Пневматические шины описываются буквенно-цифровым **кодом**, который обычно впрессован в боковину шины.

Этот код определяет размеры шины и некоторые из ее основных ограничений, например, несущая способность и максимальная скорость.

Иногда внутренняя боковина содержит информацию, не включенную на внешнюю боковину, и наоборот.

МАРКИРОВКА ШИН



TITAN

Наименование бренда шины TITAN

Radial

Обозначение RADIAL на шине означает, что ее конструкция радиальная.

При отсутствии данного обозначения означает, что конструкция шины является диагональной.



Знак направления вращения шины для эксплуатации.

TUBELESS

Исполнение камерной или бескамерной шины. Указывается одно из обозначений TUBELESS или TUBE TYPE.


TUBELESS – бескамерная шина
TUBE TYPE – камерная шина

МАРКИРОВКА ШИН




ВИДЫ НАПИСАНИЯ ТИПОРАЗМЕРОВ

ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ В ДЮЙМАХ

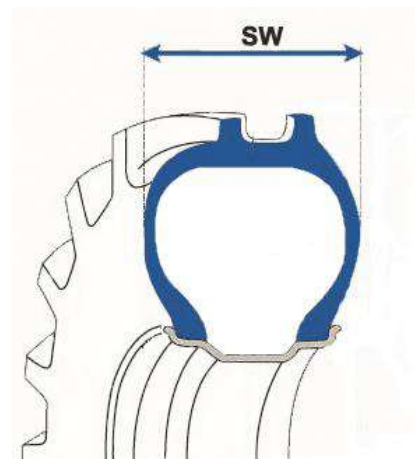

Часто в типоразмере указывается отношение высоты профиля к ширине в %

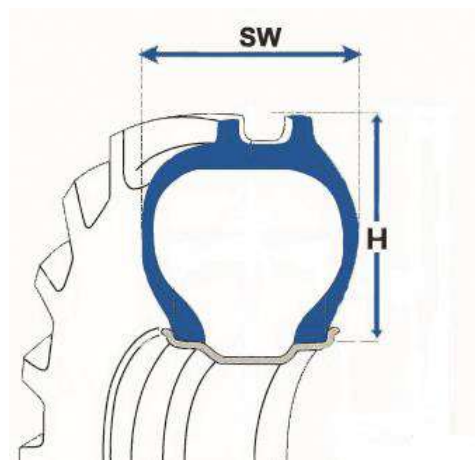

МАРКИРОВКА ШИН



РАДИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Диагональная конструкция обозначается дефисом




ВИДЫ НАПИСАНИЯ ТИПОРАЗМЕРОВ

МАРКИРОВКА ШИН




ВИДЫ НАПИСАНИЯ ТИПОРАЗМЕРОВ


ДИАМЕТР ОБОДА В ДЮЙМАХ

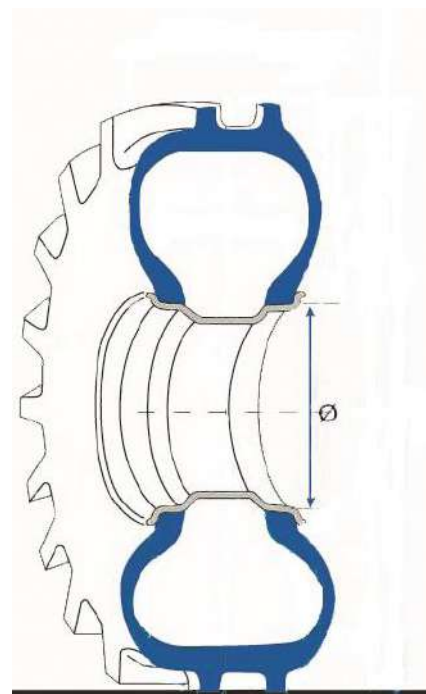

МАРКИРОВКА ШИН

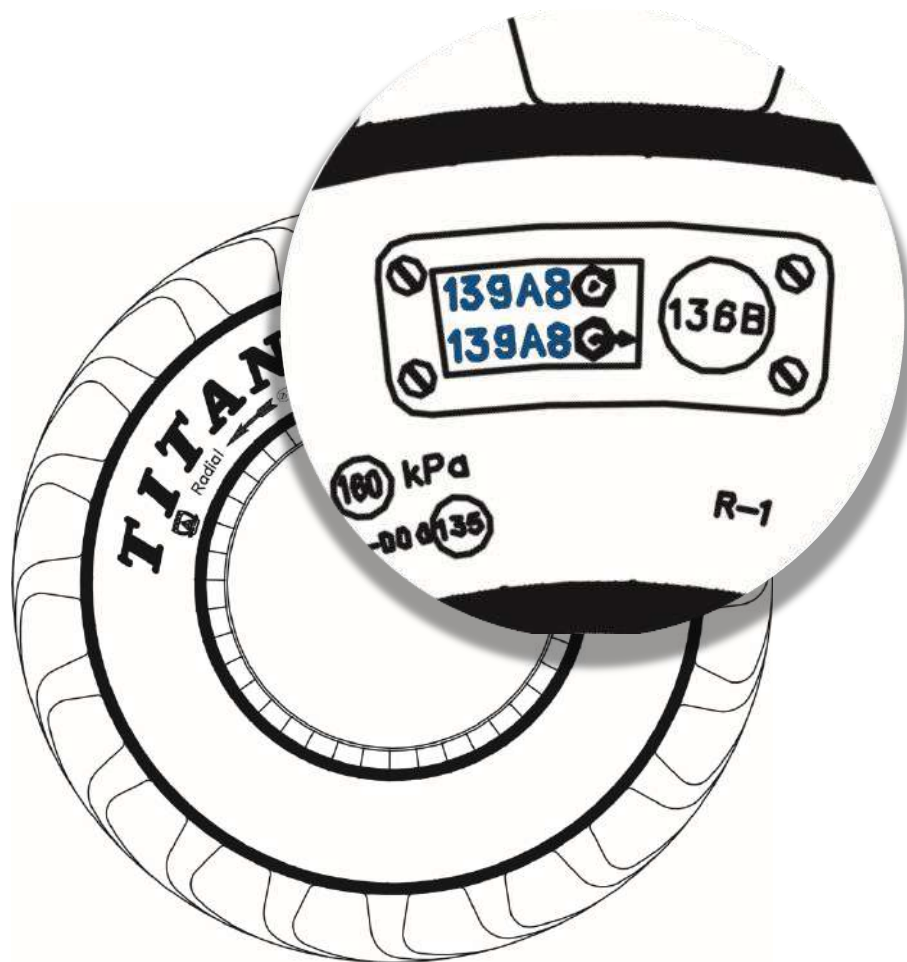

НОМИНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС НАГРУЗКИ И БУКВЕННЫЙ СИМВОЛ СКОРОСТИ



В случае смешанного применения шин для навесного оборудования используется двойная маркировка:



Характеризует Индекс допустимой нагрузки и код скорости для шины, смонтированной на ведущем (тяговом) колесе.




Характеризует Индекс допустимой нагрузки и код скорости для шины, смонтированной на колесе для прицепа (неприводное).



ВТОРИЧНЫЙ ИНДЕКС
НАГРУЗКИ И СИМВОЛ СКОРОСТИ

МАРКИРОВКА ШИН

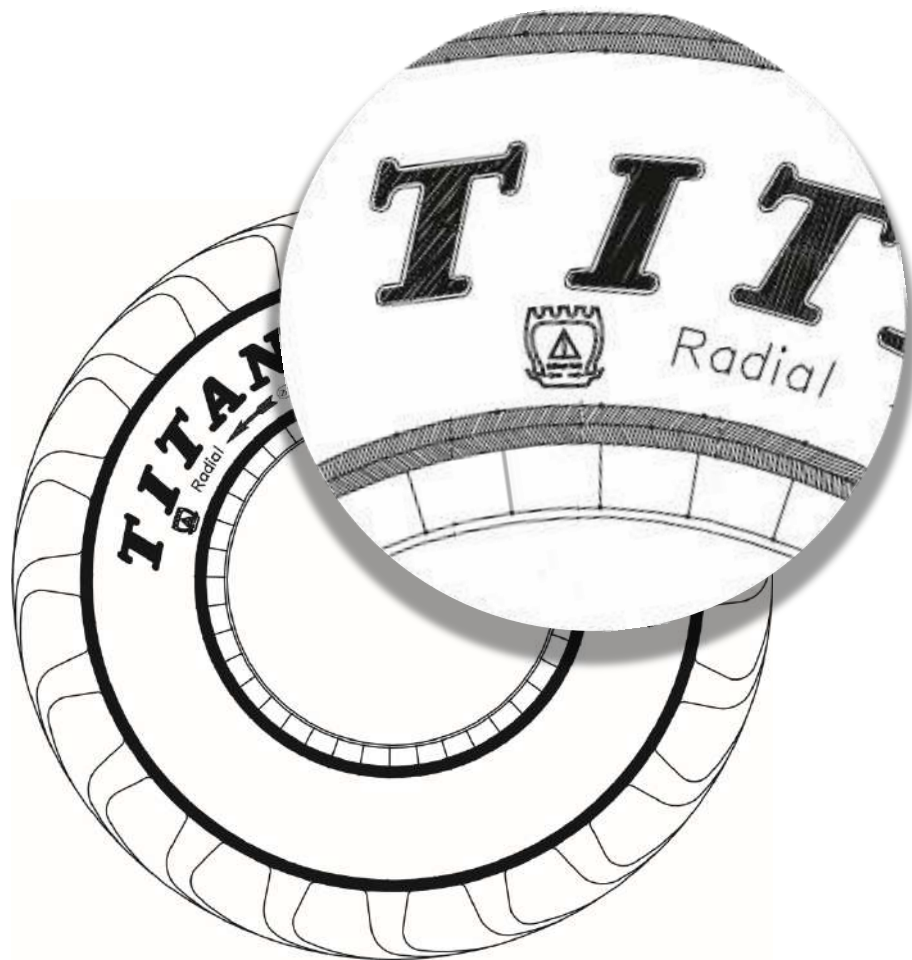

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Максимальное внутреннее давление
2.5 БАРА
ПРИ ПОСАДКЕ БОРТОВ НА ОБОД

МАРКИРОВКА ШИН




FLEXCONTROL

Товарный знак FLEXCONTROL обозначен только на радиальных сельскохозяйственных шинах TITAN, которые производятся по запатентованной технологии Волтайр-Пром.

AG50V

Обозначение модели шины AG50V

МАРКИРОВКА ШИН

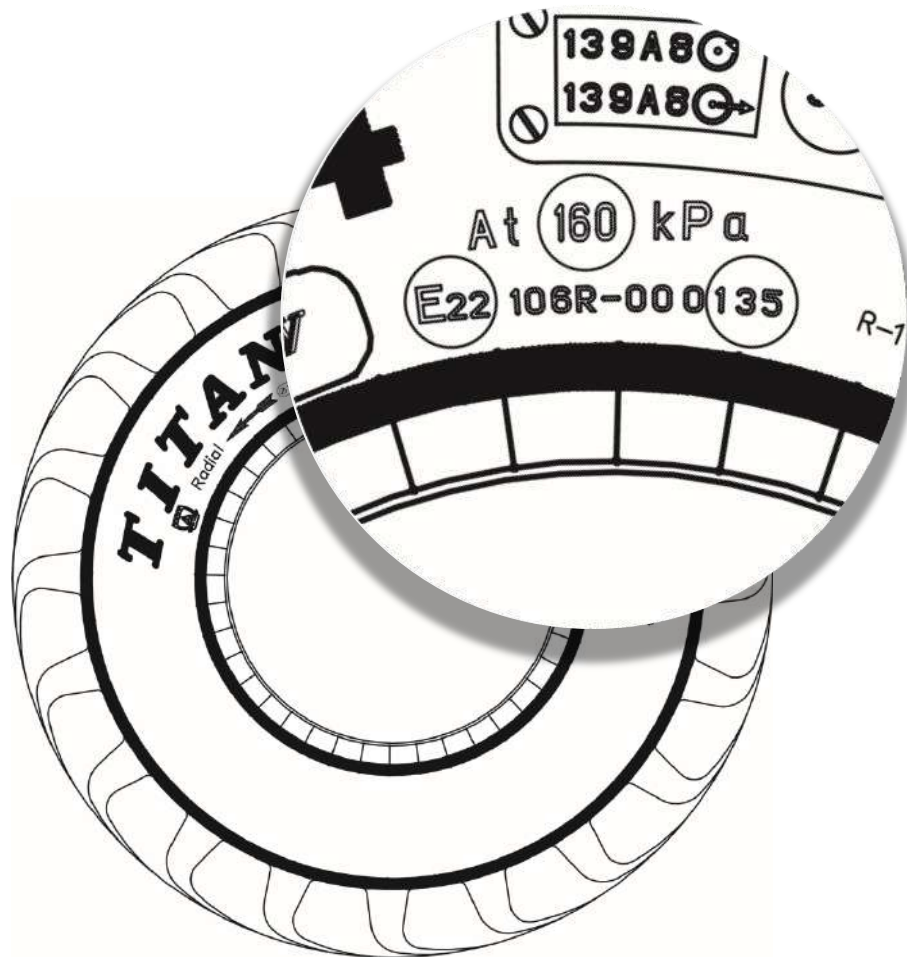


E22 106R-00 0135

Знак официального утверждения «Е» на соответствие шины европейскому стандарту безопасности и страны его оформления; последние три цифры на жетоне - это номер официального утверждения. В данном случае «135» - номер сертификата на соответствие шины Правилам ООН №106.

At 160 kPa

Давление накачки, которое следует применить для измерений и сопротивления шины к разрыву и, если это применимо, испытания на нагрузку/ скорость: at 160 kPa

МАРКИРОВКА ШИН

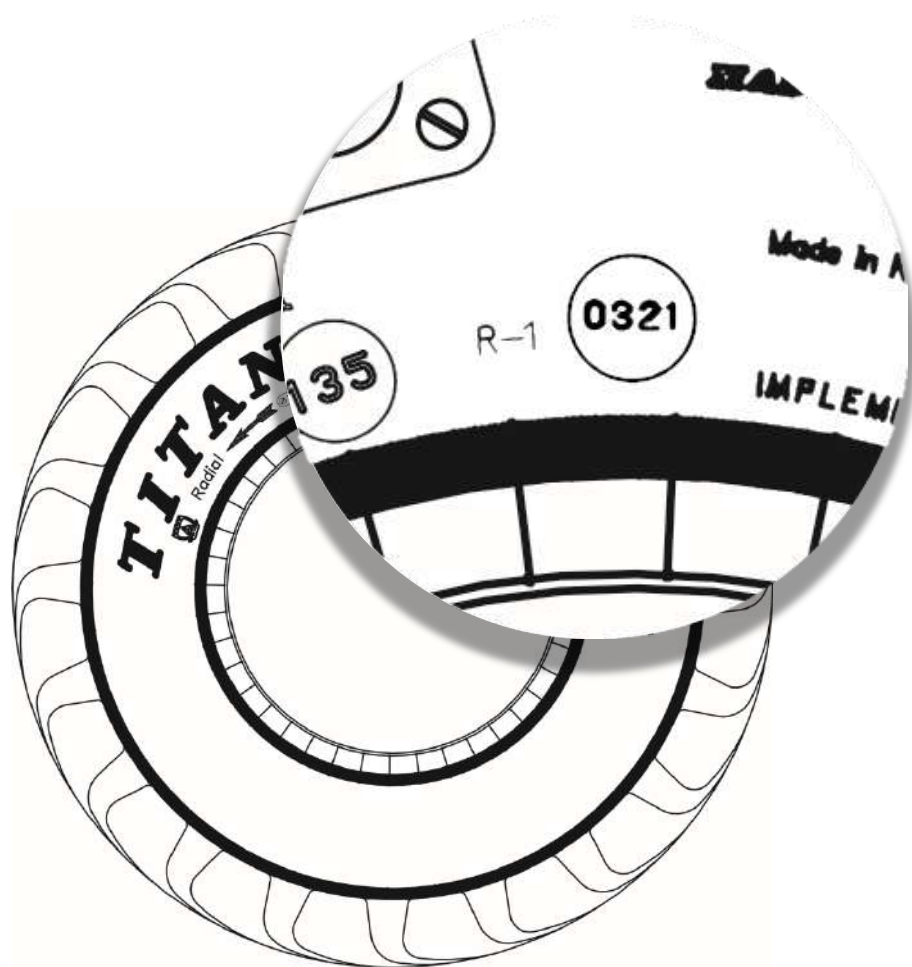


Дата изготовления шины. Две первые цифры обозначают порядковый номер недели, две последние – год изготовления.

R-1

Обозначение шины для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов: обычный протектор R-1.

МАРКИРОВКА ШИН

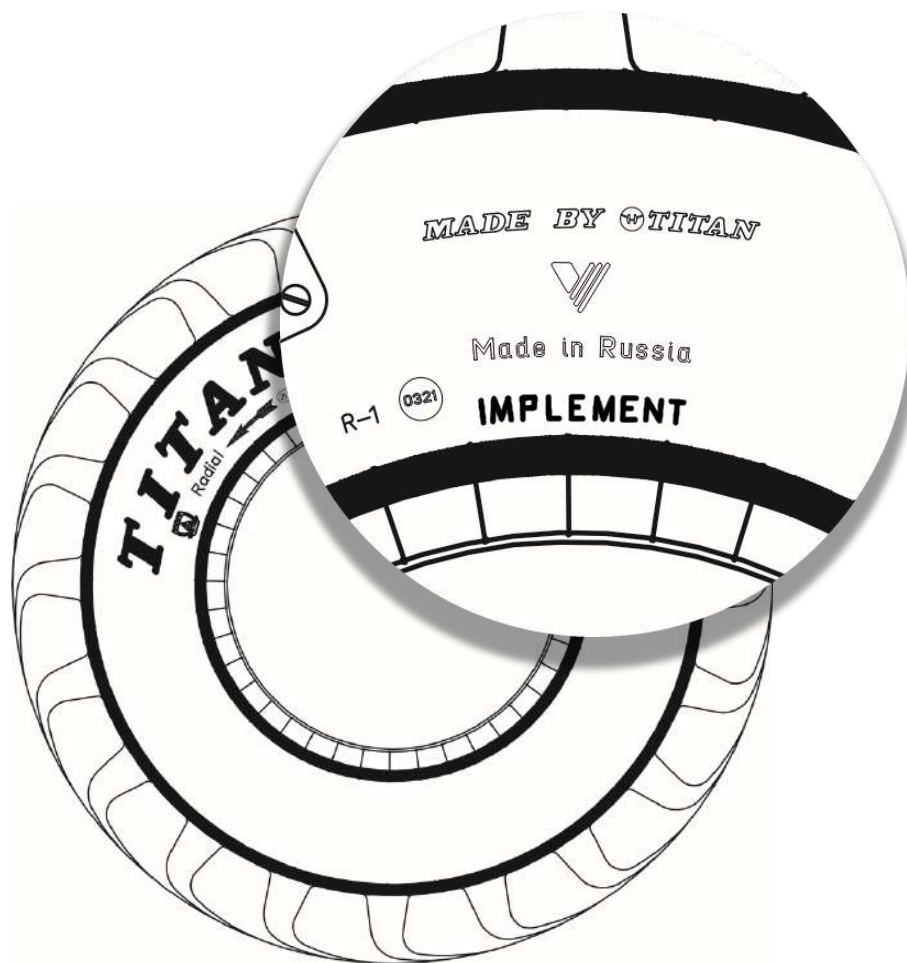

MADE BY TITAN

Обозначение принадлежности к компании-производителю Titan Internatuonal Inc. Производство шин бренда TITAN осуществляется по технологиям, подконтрольным американской компании, с применением аутентичного сырья.


Made in Russia

Обозначение страны производителя с добавлением логотипа компании-производителя АО «Волтайр-Пром»

IMPLEMENT

Назначение шины: для сельскохозяйственных машин - IMPLEMENT

ВИДЫ НАПИСАНИЯ ТИПОРАЗМЕРОВ ШИН

АНГЛИЙСКАЯ ДЮЙМОВАЯ

14.9R24

- диаметр диска в дюймах (D)
- радиальная конструкция
- ширина профиля шины в дюймах (SW)

АМЕРИКАНСКАЯ ДЮЙМОВАЯ


26×6.5–15

- диаметр диска в дюймах (D)
- диагональная конструкция
- ширина профиля шины в дюймах (SW)
- наружный диаметр (OD)

ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТРИЧЕСКАЯ

710/70R42

- диаметр диска в мм (D)
- радиальная конструкция
- процентное отношение высоты профиля шины к её ширине (H/SW)
- ширина профиля в мм (SW)

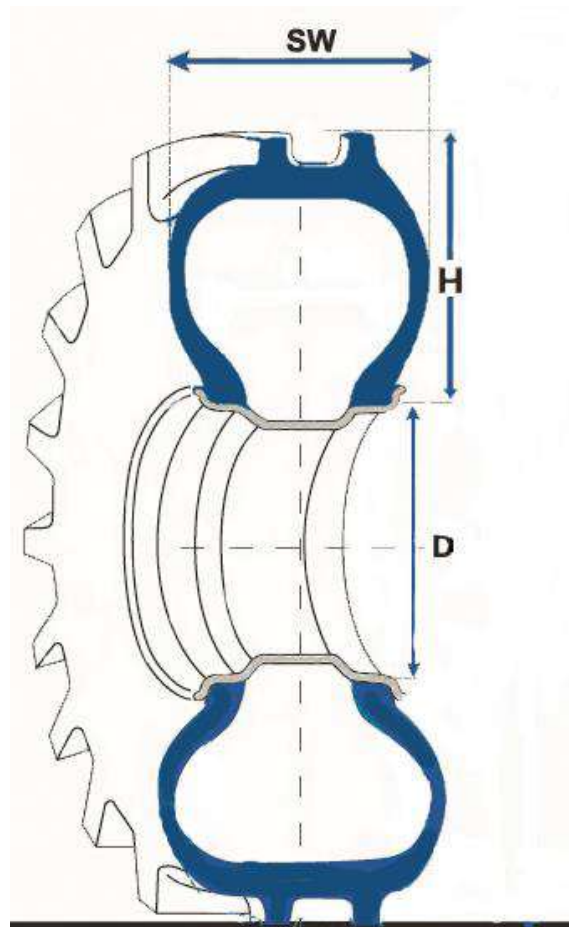

ПРИМЕРЫ НАПИСАНИЯ ТИПОРАЗМЕРОВ ШИН

Шины для сельхозорудий (I)

12,5 L – 15 FI C

Шины для повышенных нагрузок

FI – для применения на
сельхозорудиях с
возможностью транспортировки
по автодорогам

Посадочный диаметр а
дюймах

Тип шины: «-» - диагональный

L – низкопрофильная шина

Ширина шины в дюймах

Шины ведущих колес (R)

7.50 – 18 SL 6PR 97 A8

11 L – 16.1 SL 8PR 108 A8

14.5 /75 – 16.1 SL 10PR 121 A8

16.9 R 38 * 170 A8

16.9 L R 32 *** 170 A8

Символ скорости

Индекс нагрузки

Норма слойности
звездный рейтинг

Service Limited –
только для
сельхозтехники

Посадочный
диаметр в дюймах

Тип шины: «R» -
радиальный, «-» -
диагональный

Высота профиля
L – низко-
профильная шина
(75% и ниже)

Ширина шины в
дюймах