



КАТАЛОГ ДЕФЕКТОВ ШИН

Дефекты внутренней поверхности шин

КАТАЛОГ ДЕФЕКТОВ ШИНЫ

Расслоение

Расслоение в каркасе

Механическое повреждение

Разрыв слоев каркаса

Радиальные трещины

Расхождение стыка

Разрежение нитей корда

Развитие и обновление парка сельскохозяйственной и специальной техники способствует постоянному росту потребления шин и расширению их ассортимента. Долговечность и эксплуатационная надежность шин зависят не только от качества их изготовления, но и от правильной эксплуатации, транспортировки и условий хранения.

Для исключения возникновения эксплуатационных дефектов сельскохозяйственных шин необходимо руководствоваться "Правилами эксплуатации шин для тракторов и сельхозмашин", которые определяют порядок обслуживания и эксплуатации сельхозшин на территории Российской Федерации, а также являются нормативной документацией производителя.

В настоящем разделе каталога дефектов представлена группа дефектов внутренней поверхности сельскохозяйственных и промышленных шин.



Выберите вид дефекта

ДЕФЕКТЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШИНЫ

Расслоение

Расслоение в каркасе

Механическое повреждение

Разрыв слоев каркаса

Радиальные трещины

Расхождение стыка

Разрежение нитей корда

Расслоение в каркасе



Причины возникновения

Эксплуатационные - эксплуатация на пониженном относительно нормы давлением; эксплуатация с перегрузом; динамический удар - наезд на препятствие, посторонний твердый предмет (арматура, пень).

Производственные - низкая прочность связи между элементами шины.

Рекомендации

Не допускать перегрузки транспорта сверх указанной производителем грузоподъемности; соблюдать рекомендации по эксплуатационному давлению; преодолевать дорожные препятствия на низкой скорости движения

ДЕФЕКТЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШИНЫ

Расслоение

Расслоение в каркасе

Механическое повреждение

Разрыв слоев каркаса

Радиальные трещины

Расхождение стыка

Разрежение нитей корда

Расслоение в каркасе («грыжи»)



Причины возникновения

Эксплуатационные - эксплуатация на пониженном относительно нормы давлением; эксплуатация с перегрузом; динамический удар - наезд на препятствие, посторонний твердый предмет (арматура, пень).

Производственные - низкая прочность связи между элементами шины.

Рекомендации

Не допускать перегрузки транспорта сверх указанной производителем грузоподъемности; соблюдать рекомендации по эксплуатационному давлению; преодолевать дорожные препятствия на низкой скорости движения

ДЕФЕКТЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШИНЫ

Расслоение

Расслоение в каркасе

Механическое повреждение


Разрыв слоев каркаса

Радиальные трещины

Расхождение стыка

Разрежение нитей корда

Механическое повреждение в каркасе

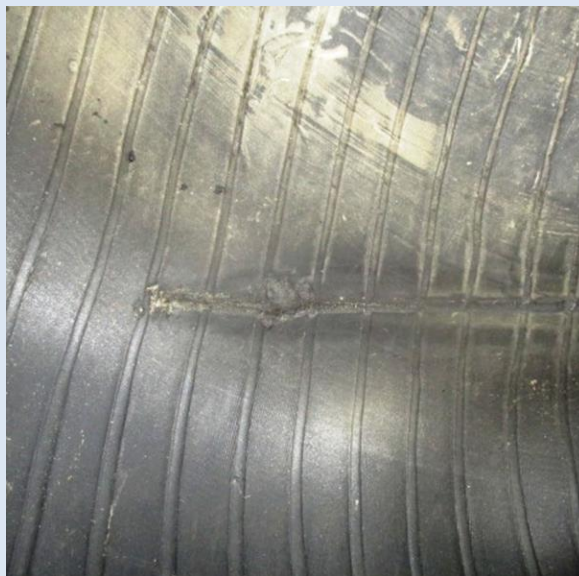

Причины возникновения

Эксплуатационные - наличие постороннего предмета в покрышке при монтаже на обод.

Рекомендации

Не допускать нахождения посторонних предметов в каркасе при монтаже шины на обод.

ДЕФЕКТЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШИНЫ

Расслоение

Расслоение в каркасе

Механическое повреждение

Разрыв слоев каркаса

Радиальные трещины

Расхождение стыка

Разрежение нитей корда

Разрыв слоев каркаса



Причины возникновения

Эксплуатационные - динамический удар - наезд на препятствие, посторонний твердый предмет (арматура, пень).

Рекомендации

Преодолевать дорожные препятствия на низкой скорости движения; контролировать внутреннее давление в шине в соответствии с нагрузкой на оси.

ДЕФЕКТЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШИНЫ

Расслоение

Расслоение в каркасе

Механическое повреждение

Разрыв слоев каркаса

Радиальные трещины

Расхождение стыка

Разрежение нитей корда

Радиальные трещины в каркасе



Причины возникновения

Эксплуатационные - эксплуатация на пониженном относительно нормы давлении; эксплуатация с перегрузом.

Рекомендации

Не допускать перегрузки транспорта сверх указанной производителем грузоподъемности; соблюдать рекомендации по эксплуатационному давлению.

ДЕФЕКТЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШИНЫ

Расслоение

Расслоение в каркасе

Механическое повреждение


Разрыв слоев каркаса

Радиальные трещины

Расхождение стыка

Разрежение нитей корда

Расхождение стыка герметизирующего слоя каркаса

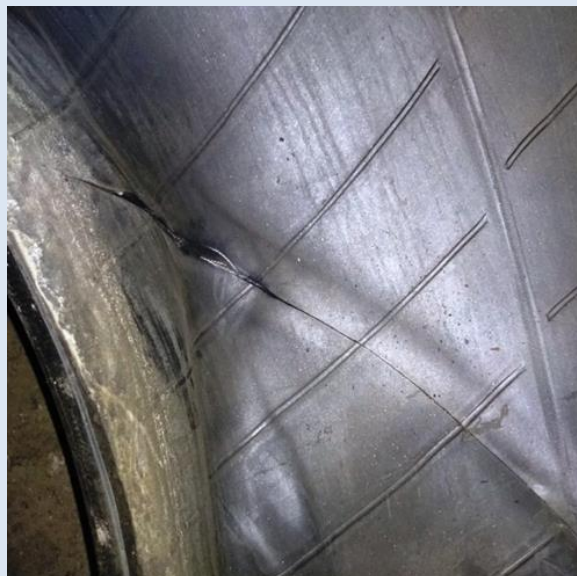

Причины возникновения

Эксплуатационные - эксплуатация на пониженном относительно нормы давлении; эксплуатация с перегрузом.

Производственные – не качественная заделка стыка гермослоя.

Рекомендации

Не допускать перегрузки транспорта сверх указанной производителем грузоподъемности; соблюдать рекомендации по эксплуатационному давлению.

ДЕФЕКТЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШИНЫ

Расслоение

Расслоение в каркасе

Механическое повреждение

Разрыв слоев каркаса

Радиальные трещины

Расхождение стыка

Разрежение нитей корда

Разрежение нитей корда с осмолением и разрывом



Причины возникновения

Эксплуатационные - продолжительная езда на пониженном давлении в шине.

Производственные – разрежение нитей корда каркаса; не соответствие резинового слоя по толщине (проявляются при непродолжительной эксплуатации шины).

Рекомендации

Регулярно проверять внутреннее давление воздуха в шине; для камерных шин использовать только новые ободные ленты и камеры.